



United Safety Net


www.UnitedSafetyNet.com - 978.767.0630



SAFETY MEETING - SPANISH GUARD RAIL

BARANDILLAS

1. Todos los trabajadores deben recibir capacitación sobre cómo reconocer un peligro de caída y protección contra caídas.
2. Se requieren barandas cuando los trabajadores están expuestos a caídas de más de 6 pies.
3. Si va a construir o utilizar una barandilla de corte de pelo, debe hacerse al menos con madera de 2x4.
4. La madera superior debe contener 200 libras de fuerza lateral.
5. La madera intermedio debe contener 150 libras de fuerza lateral.
6. La tabla del dedo del pie debe contener 50 libras de fuerza lateral.
7. Nuevamente, debe estar hecho de un material de buena calidad de dos por cuatro pulgadas libre de nudos, divisiones o daños.
8. Se debe usar la tabla para los pies cuando se usan herramientas u objetos, ya que puede caer al nivel inferior y golpear a otro empleado.
9. No se pueden usar bandas de acero o de plástico.
10. Por lo tanto, tener una tabla de los pies,
11. Una tabla a 21 pulgadas del suelo,
12. Una tabla ,
el Tablero superior a 42 pulgadas del suelo.

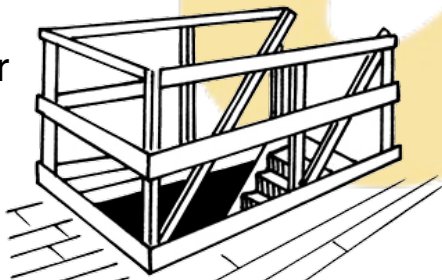

Date: ____/____/____

Time: ____/____ AM - PM

Address: _____

City: _____

State: _____

Attendees:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____